




## Polipasto cable 500Kg Simple 1000Kg con limitador superior 220 240V 50 60HZ Control Inalambrico

### Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V. Diseño compacto y ligero, Control Remoto IP 65
- Capacidad de Izaje en una línea 500kg a 10 m/min o 1000kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Control Remoto tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido
- Incluye un freno electromagnético de acción rápida, parada de emergencia, llave de seguridad e interruptor de límite superior.

### Especificaciones Técnicas

|                      |                                   |                                         |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Capacidad de Carga   | 1000Kg @ 2 lines   500Kg @ 1 line | Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 38ft @ 1 line / 19ft @ 2 line                             |
| Velocidad /min       | 33 ft/10m @1line   16ft/5m @2line | Numero de Velocidades                   | 1 Speed                                                   |
| Voltaje              | 1 Phase 220~240V 50/60Hz          | Clase de Servicio                       | H1/M2/1Cm/Class A                                         |
| Tipo de Motor        | Squirrel Cage Induction Motor     | Potencia Motor                          | 1600 W                                                    |
| Freno Motor          | YES                               | Grado de Aislacion                      | B                                                         |
| Protección IEC Motor | IP54                              | Control                                 | Wireless F21 Remote Control                               |
| Voltaje del Control  | 2 x AA 1,5v                       | Cable                                   | ø5.6 mm / ø7/32 in                                        |
| Humedad              | <85%                              | Temperatura                             | -4°~104° F / -20°~40° C                                   |
| Nivel de Ruido       | 71 dB                             | Normas                                  | ASME B30.16                                               |
| Garantía             | 1 Year                            | Standards Certified                     | Intertek 4006091 , CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32 |

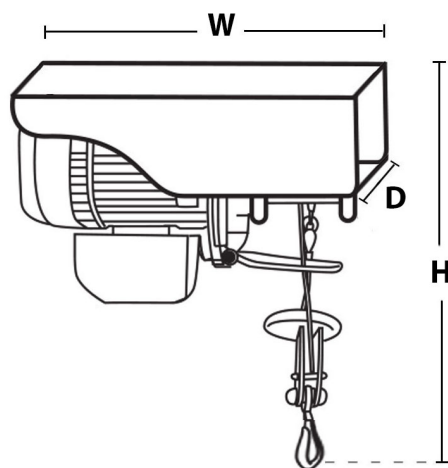

## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

**Peso Total** 70 lbs / 32 Kg

**H Altura Muerta** 18.5 in / 470 mm

**D Depth** 6.60 in / 170 mm

**W Ancho** 18.5 in / 470 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso