





Electric Chain Hoist Aluminum Power Trolley 2,200 lbs. 20 ft. G80 Chain 220V Wireless

Características Esenciales



- Equipo Monofásico 220V, Clase de Servicio H2/M3.
- Liviano, fácil instalación, carcasa de aleación de Aluminio incluye Contactores TECO.
- Cadena Heavy Duty G80, Limitadores de Recorrido en todas direcciones.
- Control Remoto F21-4 y Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 lb / 1000 kg	Plug	Open Leads
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Velocidad /min	8 ft / 2.5 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Freno Motor	Yes
Protección IEC Motor	IP54	Control	Wireless F21-4 and Pendant Control
Voltaje del Control	24V	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Grease lubrication
Tipo de Cadena	G80	Dimensiones de la Cadena	8x24 mm
Caidas de Cadena	2	Longitud de cadena	40 ft / 12 m
Humedad	<85%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia del Trolley	0.45 kW	Nivel de Ruido	70 dB
Velocidad del Trolley /min	70 ft / 21 m	Cantidad de Velocidades	1
Rango de ancho de la Viga	2~6 in	Radio Minimo de Giro	8.6 ft / 2.62 m
Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17	Garantía	3 Year
Hoist Contactor Brand	TECO 12 AMP		

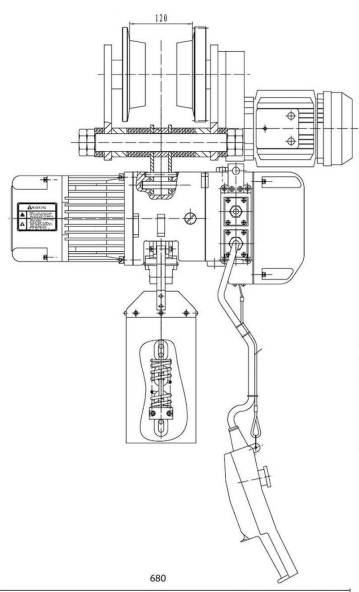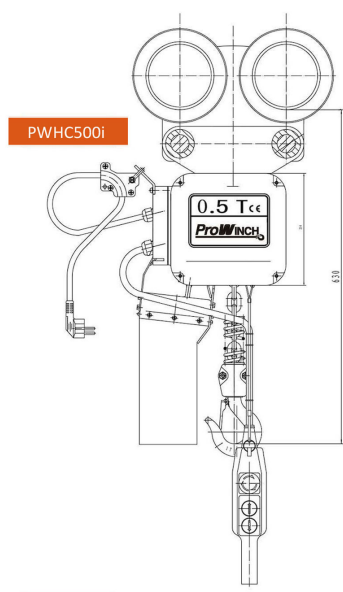

Carcasa de aluminio ligera fundida a presión.
El freno electromagnético mantiene la carga sin energía.
Los interruptores de límite superior e inferior previenen el sobrevuelo
14 pies de suspensión con interruptor de parada de emergencia
Protección de sobrecarga
Gancho giratorio forjado de 360°

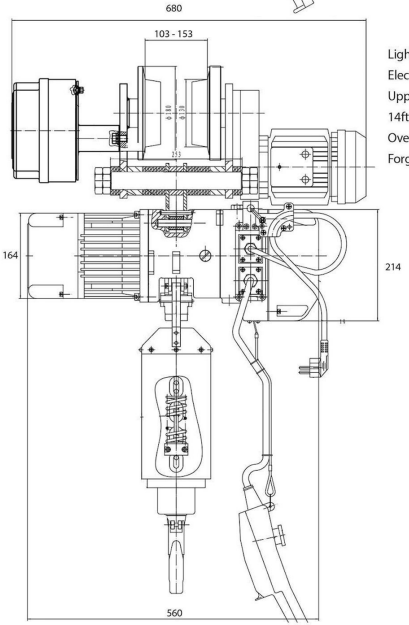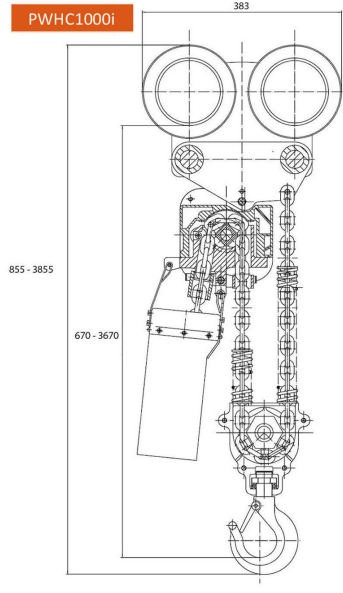

Light die-casting aluminium housing.
Electromagnetic Safe Brake holds load with no power.
Upper and lower limit switches prevent over-travel
14ft Pendant Control with Emergency Stop switch
Overload Protection
Forged 360° swivel hook

Referential Images
Specifications may change without notice

Peso & Dimensiones

Peso Total 313 lbs / 143 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 144.49

D Depth 26.77

W Ancho 15.08

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso