




Winch Prowinch 32.000 Kg Winche Izaje Industrial Heavy Duty 3 Phase.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	30 t	Capacidad 1ª Capa	30 tons
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	Up to 3280 ft / 1000 m	Numero de Velocidades	Variable Speed
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Clase de Servicio	H5/M7/4m/Class E
Tipo de Motor	Electric AC	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP55	Protección Tablero de Control	IP65
Voltaje del Control	24V	Nivel de Ruido	85 db
Garantía	3 Year	Pendant Control Yes No	NO

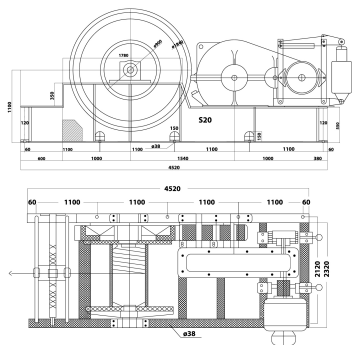

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	196ft / 60 m	116404 lb / 52800 kg	29.1 ft / 8.9 m
2	412 ft / 126 m	105637 lb / 47916 kg	32 ft / 9.8 m
3	649 ft / 198 m	96694 lb / 43860 kg	35 ft / 10.7 m
4	905 ft / 276 m	89147 lb / 40436 kg	38 ft / 11.6 m
5	1181 ft / 360 m	82692 lb / 37509 kg	40.9 ft / 12.5 m
6	1477 ft / 450 m	77109 lb / 34976 kg	43.9 ft / 13.4 m
7	1794 ft / 547 m	72232 lb / 32764 kg	46.9 ft / 14.3 m
8	2130 ft / 649 m	67936 lb / 30815 kg	49.8 ft / 15.2 m

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso