


Winche Neumatico 20 Toneladas - Mando a distancia



Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	20 ton	Motor Torque	460 NM
Capacidad 1ª Capa	44092 lb / 20000 kg	Velocidad /min	25.2~52.4 ft / 7.8~16 m
Numero de Velocidades	Variable Speed	Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D
Tipo de Motor	TMH-30 Piston Air Motor (5 x 160mm)	Potencia Motor	30 kW / 40 HP
RPM Motor	500 rpm	Control	Throttle Air Flow Control
Presión Aire	0.7~0.9 Mpa	Dimensión Entrada Aire	Rc 1 1/2"
Consumo Aire	400 L/sec	Freno al Reductor	Automatic Disc Brake
Freno Tambor	2 x Automatic Air Piston Band Brakes	Embriague	No
Cable Recomendado	ø 1 in (x 574 ft) / ø 26 mm (x 175 m)	Humedad	≤90%
Temperatura	-20°C ~ 40°C	Nivel de Ruido	95 db
Normas	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1	Garantía	3 Year

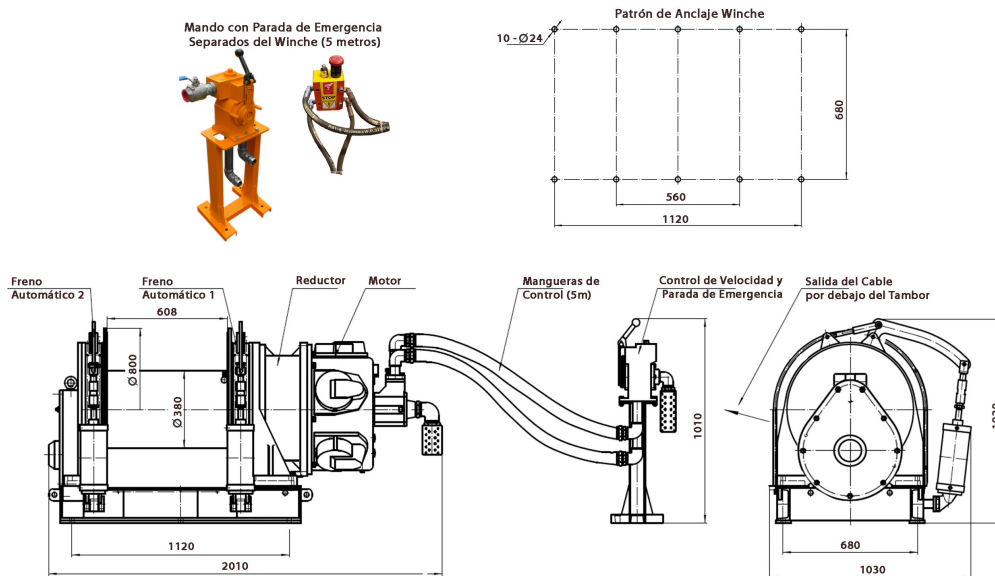

Peso & Dimensiones

Peso Total

5799 lbs / 2632 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso