



Puente Grúa con Tecle de 5 Tons 20m

Especificaciones Técnicas

Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--



Model/Modelo	PWRC5B
Capacity Capacidad	11023 lb / 5000 kg
Speed (per min) Velocidad (por min)	3-8.9 ft / 0.9-2.7 m
Lifting Height Altura de izaje	13.1 ft / 4 m
Motor Power Potencia de Motor	1.0 - 3.0 kW
Control Voltage Voltaje Control	24V
Motor Rev. Rev. Motor	1440 RPM
Insulation Grade Grado de Aislación	F
Traveling Speed (per min) Velocidad de Traslado (por min)	36 - 68 ft / 11-21 m
I Beam Viga I	3.94 - 7.01 in / 100 - 178 mm
Min. Turn Radius Radio Mínimo de Giro	4.9 ft / 1.5 m
Load Chain Grade Grado de la Cadena de Carga	80 FEC
Chain Size Dimensiones de la Cadena	Ø7/16 in x 11.2 mm Ø59.1 ft x 18 ft
Chain Falls Caidas de Cadena	2
Bearings Rodamientos	SNK
Net Weight Peso Neto	582 lb / 264 kg
Standard Norma	ASME B30.17




Model/Modelo	PWET1200
Capacity Capacidad	11023 lb / 5000 kg
Traveling Speed (per min) Velocidad Desplazamiento (por min)	16 - 59 ft / 5 - 18 m
Motor Power Potencia Motor	2 x 0.4 kW
Length Longitud	6.56 ft / 2 m
Wheels Diameter Diámetro de Ruedas	Ø7.68 in / Ø195 mm
Country / País	Triphase / Trifásico
Argentina	380V @ 50Hz
Chile	380V @ 50Hz
Colombia	220V/440v @ 60Hz
Costa Rica	220V/440v @ 60Hz
Mexico	220V/440v @ 60Hz
Peru	220V/440v @ 60Hz
USA	220V/440v @ 60Hz

Check for options / Consulte por opciones


Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 Años disponibilidad de piezas y servicio



Model/Modelo	PWMVSL6
Capacity Capacidad	11023 lb / 5000 kg
Lifting Height Altura de izaje	13.1 ft / 4 m
Span Luz	19.7 ft / 6.0 m
Traveling Length Longitud de Recorrido	65.6 ft / 20 m
Duty Class Clase de Servicio	M4




VISTA EN PLANTA

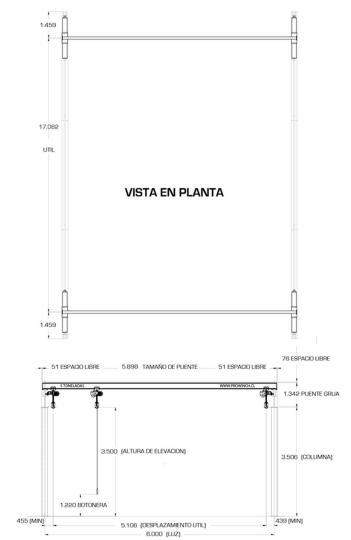

VISTA EN ELEVACION



VISTA LATERAL



Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso