

## Winche Hidráulico 20 Toneladas de Izaje 60 metros EATON Motor Doble Freno (Disco y Válvula)



### Winche Hidráulico de 20 Toneladas

Nuestros Winches Hidráulicos son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

### Seguridad

Sistema de Frenado de Accionamiento Automático probado al 125% de la Capacidad Nominal, diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier perdida de flujo. Gancho de Seguridad forjado con pestillo de protección. Cumple y Excede la norma americana ASME B30.7.

### Desempeño y Calidad

Estructura resistente, segura y confiable con grado de protección IP67.

### Componentes


Ensamblado con los mejores Componentes que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo, incluye Motor EATON.

### Customizable

Opciones de cambio de Componentes, Longitud de Cable, tipo de tambor, etc.

## Especificaciones Técnicas

Capacidad 1 <sup>a</sup> Capa	44092 lb / 20000 kg	Velocidad /min	20~31 ft / 6~10 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Clase de Servicio	100% Duty Cycle
Tipo de Motor	EATON 6K-310	Protección IEC Motor	IP67
Presión Aceite	170 bar / 2465 psi	Flujo Aceite	31 gpm / 117 l/min
Cable Recomendado	ø1 1/8 in x 197 ft   ø26 mm x 60 m	Normas	SAE-J706
Garantía	3 Year		

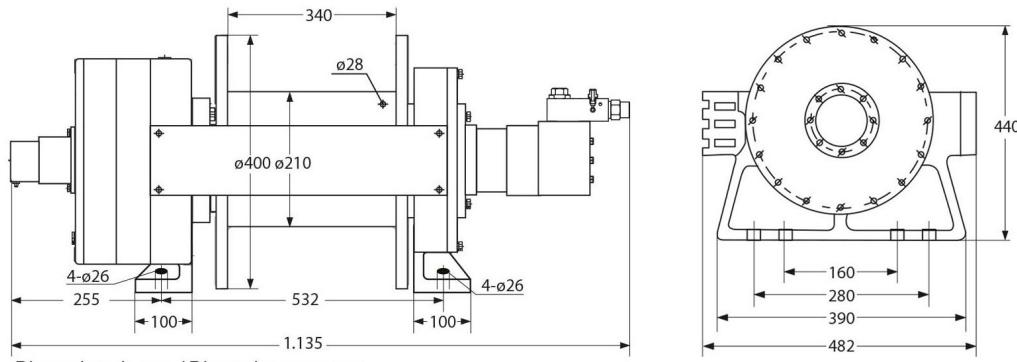

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Layers of Rope	Line Pull	Speed
1	43,711 lb / 19,827 kg	20 ft / 6.0 m
2	38,704 lb / 17,556 kg	24 ft / 7.1 m
3	34,729 lb / 15,753 kg	27 ft / 8.2 m
4	31,491 lb / 14,284 kg	31 ft / 9.5 m

## Peso & Dimensiones

Peso Total

1058 lbs / 481 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso